


## MISTO GETTO COD. SDP107

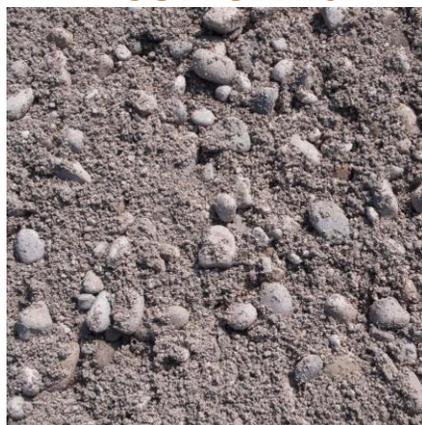

**GRANULOMETRIA**  
**0,000 ÷ 14,000 mm**

### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia Quarzifera lavata e selezionata proveniente solo da Cave nelle aree golenali del fiume Po.

### Certificati:

Prodotto naturale marcato CE in conformità a:  
– UNI EN 12620 – Aggregati per calcestruzzo  
– UNI EN 13139 – Aggregati per malta

DATI TECNICI																						
Tipo di Sabbia	Sabbia quarzifera umida 0,000 ÷ 14,000 mm																					
Peso specifico	≥ 1400 Kg/m <sup>3</sup>																					
Umidità	-																					
Forma	Granuli Tondeggianti																					
Durezza MOHS	6,0																					
PH	7-8																					
ANALISI CHIMICA – Valore medio																						
Biossido di Silicio (SiO <sub>2</sub> )	70,0%	Per richieste specifiche sull'effettivo contenuto chimico si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.																				
Ossido ferrico (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	< 4,0%																					
Ossido di calcio (CaO)	< 10,00%																					
ANALISI CURVA GRANULOMETRICA (Valore medio) Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco																						
VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA %	<table border="1"> <caption>Data for Granulometric Curve</caption> <thead> <tr> <th>Setacci mm</th> <th>Passante %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,063</td><td>0,50</td></tr> <tr><td>0,125</td><td>15,00</td></tr> <tr><td>0,250</td><td>25,00</td></tr> <tr><td>0,500</td><td>32,00</td></tr> <tr><td>1,000</td><td>40,00</td></tr> <tr><td>2,000</td><td>48,00</td></tr> <tr><td>4,000</td><td>56,00</td></tr> <tr><td>8,000</td><td>66,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>73,00</td></tr> </tbody> </table>	Setacci mm	Passante %	0,063	0,50	0,125	15,00	0,250	25,00	0,500	32,00	1,000	40,00	2,000	48,00	4,000	56,00	8,000	66,00	10	73,00
Setacci mm	Passante %																					
0,063	0,50																					
0,125	15,00																					
0,250	25,00																					
0,500	32,00																					
1,000	40,00																					
2,000	48,00																					
4,000	56,00																					
8,000	66,00																					
10	73,00																					
10	73,00																					
8	66,00																					
5,6	56,00																					
4	48,00																					
2	40,00																					
1	37,00																					
0,500	32,00																					
0,25	25,00																					
0,125	15,00																					
0,063	0,50																					
Le tolleranze sulla granulometria dichiarata sono conformi alla norma UNI EN 12620																						

I valori numerici indicati nella presente scheda tecnica rappresentano la media delle prove di specie effettuate presso il laboratorio di Sabbie di Parma s.r.l. Per richieste specifiche sulle caratteristiche fisiche e chimiche si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.

La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.