

SABBIE
DI PARMA 


ACOUSTICA



PRODOTTI PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO

SABBIE
DI PARMA



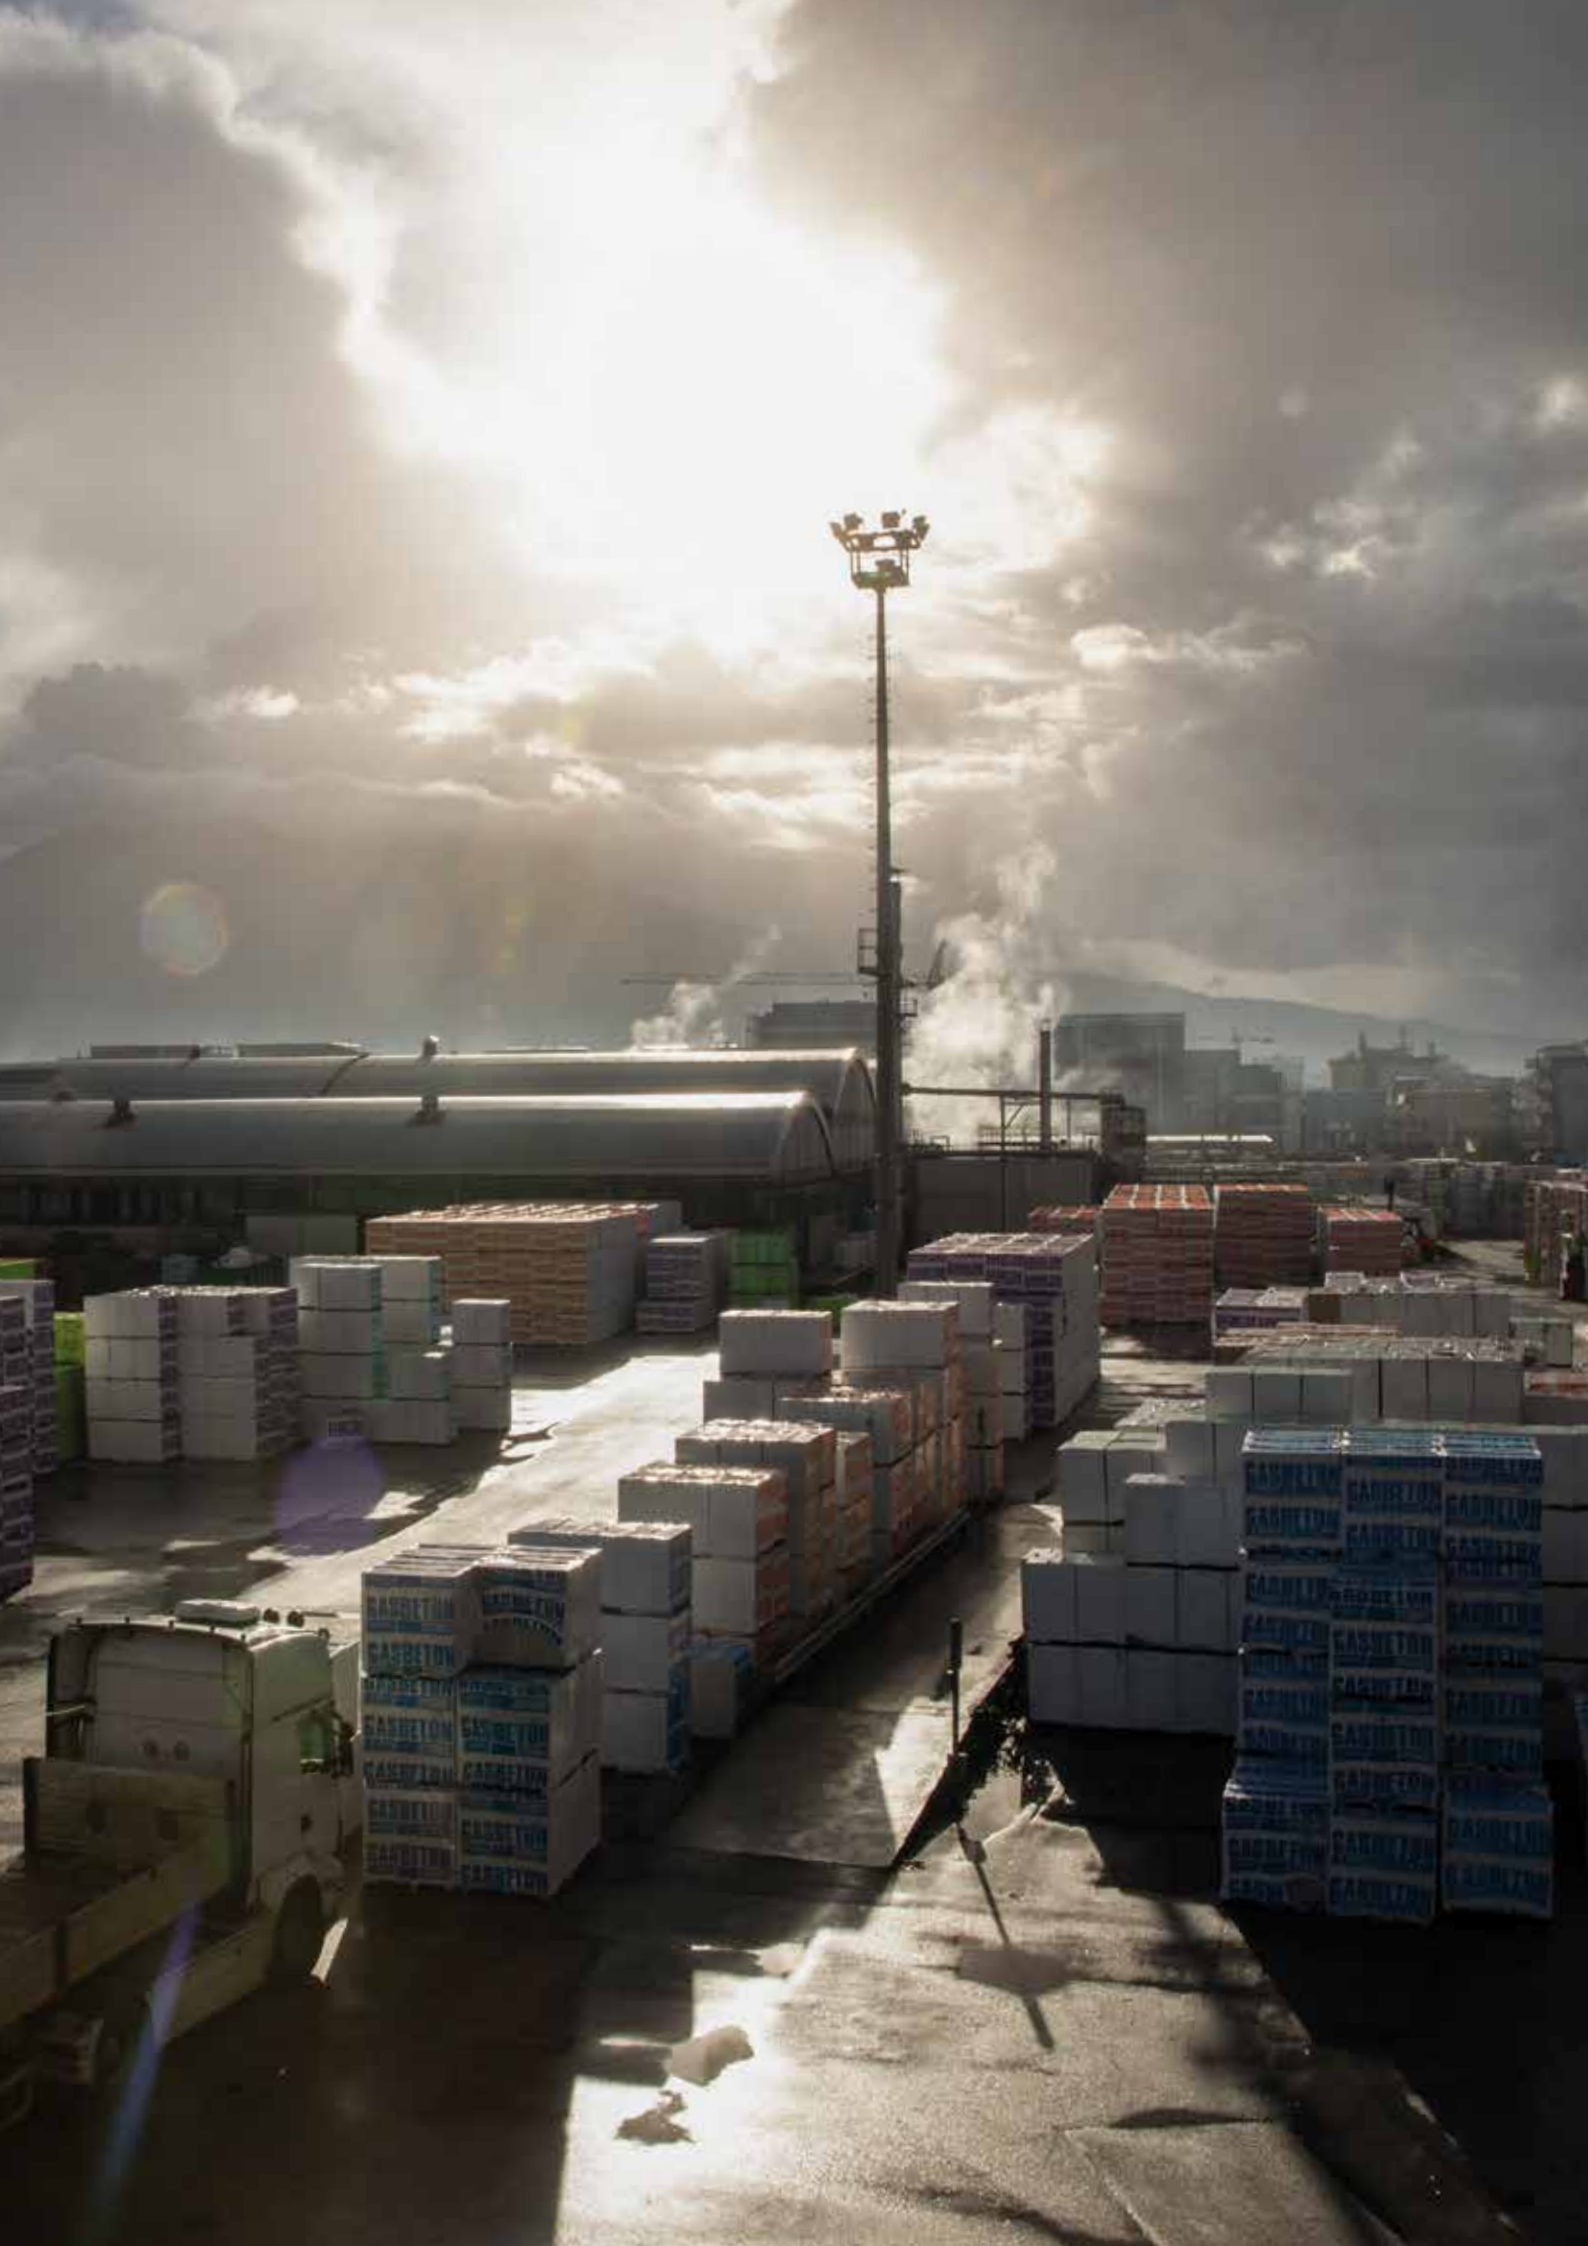

EDILIZIA SOSTENIBILE

Il gruppo Bacchi opera nel settore dei materiali da costruzione da ormai un secolo investendo sempre più nello sviluppo di un'offerta a 360° per l'edilizia sostenibile.

L'attenzione del gruppo si concentra particolarmente su:

- **Materiali naturali**, come quelli provenienti dalle cave del gruppo
- **Economia circolare**, riciclando materiali altrimenti destinati alla discarica e dando loro nuova vita



MATERIE PRIME

Il nostro servizio Recycling, ci permette di evitare lo smaltimento dei manti in erba sintetica tramite discariche. Questi manti dismessi vengono, invece, lavorati attraverso i nostri impianti brevettati e riciclati completamente, fornendo nuove materie prime da impiegare in diversi ambiti produttivi. Tra questi materiali riciclati, la gomma, in particolare, viene utilizzata nella produzione di prodotti per l'isolamento acustico.






L'ACUSTICA NELLE COSTRUZIONI

Sabbie di Parma presenta tre nuove soluzioni tecnologicamente avanzate per la riduzione delle trasmissioni acustiche negli edifici.

HandRub, FlooRub e WallRub sono il risultato della nostra ricerca e possono soddisfare le più restrittive norme acustiche grazie al nuovo sistema applicativo che prevede la proiezione manuale o meccanica dei prodotti direttamente sulla superficie interessata fino alla completa formazione di un tappeto acustico continuo. Possono essere utilizzate per la realizzazione di applicazioni destinate alla riduzione delle trasmissioni dei rumori da calpestio, nelle pavimentazioni di abitazioni civili o industriali, sulle pareti divisorie fra unità immobiliari, posa su soffitti per il recupero di vecchi fabbricati, nel rivestimento acustico delle scale e laddove siano stati definite prestazioni acustiche certe e definitive.

ESEMPI DI POSA

- A** HandRub / WallRub su doppia parete in laterizio comune cartongesso, intonaco
- B** HandRub / FlooRub in pacchetti solaio realizzati nel sistema tradizionale
- C** HandRub / FlooRub in pacchetti solaio con pavimenti riscaldato con finitura superficiale realizzata con massetto tradizionale / Auto livellante

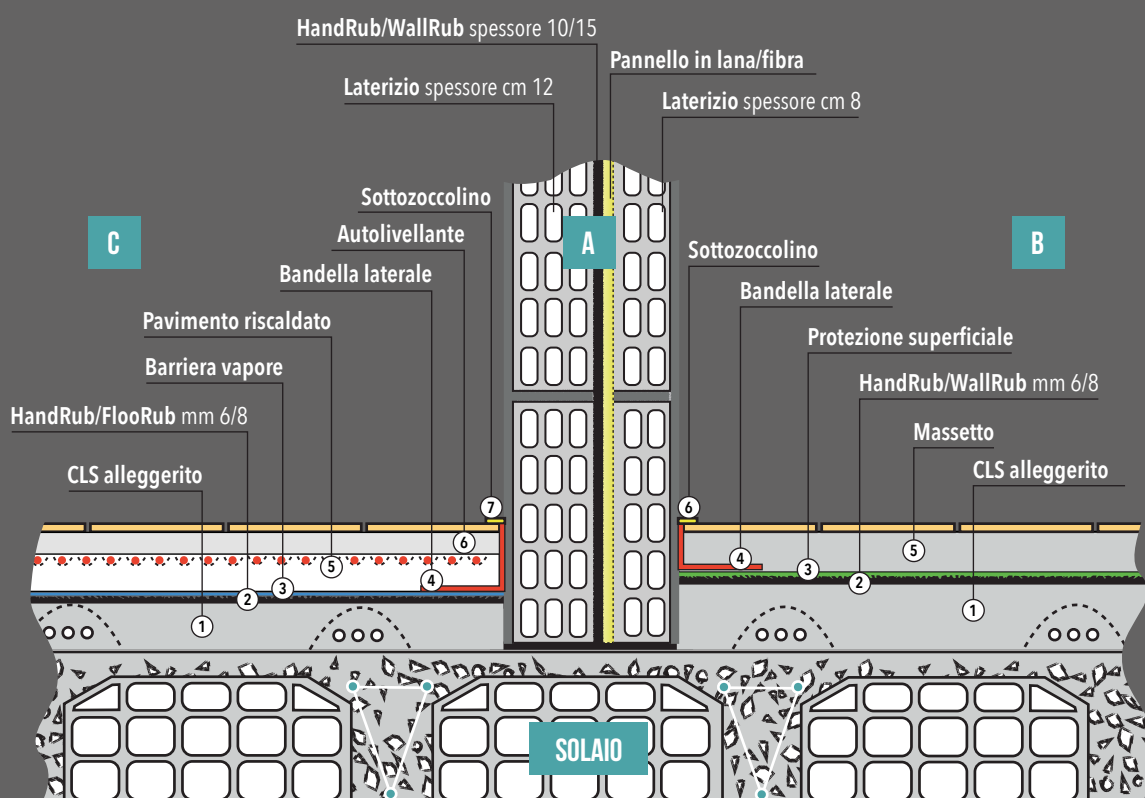

I prodotti per isolamento acustico Sabbie di Parma rispondono ai requisiti CAM (criteri ambientali minimi) e sono dotati di certificati acustici realizzati in opera da enti abilitati.





HANDRUB

PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI IMPATTIVI ED AEREI E DAL CALPESTIO

HandRub è un premiscelato a base gomma SBR, adatto per la posa manuale in piccoli interventi, che consente di desolidarizzare parti rigide a contatto creando uno strato resiliente localizzato e su misura in tutti quei casi dove sia necessario ridurre le trasmissioni acustiche e operare riparazioni quali la chiusura di buchi o l'isolamento delle colonne di scarico. Una volta posato si presenta come un materiale resiliente in grado di assorbire e dissipare l'energia trasportata dalle onde acustiche garantendo una prestazione duratura nel tempo.

ECCELLENZA TECNICA

Con HandRub è possibile realizzare in opera il tappeto acustico desolidarizzante su misura per ogni intervento, senza giunti di sorta ed in perfetta aderenza al piano di posa, per ottenere l'attenuazione dei "rumori impattivi" da calpestio ed aerei sia in pavimenti interni che esterni, così come balconi e terrazze.

ATTENZIONE AI PARTICOLARI

Consente di rivestire in aderenza tutte le asperità presenti sulle superfici interessate, come la presenza di un canale per impianti fuori quota, evitando così la presenza di cavità fra il tappeto in gomma e la superficie di posa.

ISOLAMENTO SCALE

Con HandRub è possibile realizzare lo strato desolidarizzante per l'attenuazione dei "rumori impattivi" nelle parti comuni quali scale condominiali e corridoi senza operare modifiche alla struttura originale.







FLOORUB

**PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI DA CALPESTIO
ISOLANTE ACUSTICO PER PAVIMENTI E SCALE**

FloorRub è il primo sigillante acustico, a proiezione meccanica, a base di gomma riciclata da copertoni esausti italiani. Grazie all'innovativo sistema applicativo consente di realizzare in opera uno strato isolante uniforme.

VELOCITÀ DI POSA

L'impiego di FloorRub non richiede interventi manuali quali tagli con cesoie e si posa senza l'impiego di collanti o tasselli. FloorRub viene infatti applicato mediante proiezione meccanica da applicatori specializzati.

PROPRIETÀ SIGILLANTE

FloorRub consente di sigillare tutte le cavità presenti nelle partizioni orizzontali e di coprire tutte le asperità presenti sulle superfici di intervento con garanzia di aderenza totale alla superficie di posa.







WALLRUB

ISOLANTE ACUSTICO PER PARTIZIONI VERTICALI PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO DAI RUMORI AEREI

WallRub è il primo intonaco acustico, a proiezione meccanica, a base di gomma riciclata da copertoni esausti italiani. Grazie all'innovativo sistema applicativo consente di realizzare in opera un manto isolante sigillando completamente le superfici interessate e permettendo il taglio delle trasmissioni laterali, che sono frequente causa del mancato raggiungimento di valori ottimali nel comfort abitativo.

VELOCITÀ DI POSA

L'impiego di WallRub non richiede interventi manuali quali tagli con cesoie e si posa senza l'impiego di collanti o tasselli. WallRub viene infatti applicato mediante proiezione meccanica da applicatori specializzati.

PROPRIETÀ SIGILLANTE

WallRub consente di sigillare tutte le cavità presenti nelle partizioni verticali e di coprire tutte le asperità presenti sulle superfici di intervento con garanzia di aderenza totale alla superficie di posa, siano queste laterizio, gasbeton, blocchi di cemento, cls, cartongesso, metallo, plastica, vetro e legno.

WallRub rende possibile intervenire a soffitto sull'intera superficie o nelle aree di contatto delle partizioni verticali come ad esempio nelle colonne di scarico, nei locali macchine o cave di tecnici, consentendo una significativa riduzione delle trasmissioni laterali ed un miglioramento del comfort acustico complessivo.







SOTTOMIX

SBR IN GRANI 1-3 MM PER REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDI E MASSETTI ALLEGGERITI

SBR è composto di granulato in polimeri provenienti dal riciclo di campi in erba sintetica. é il prodotto ideale per essere utilizzato come aggregato in malte cementizie leggere, in sostituzione dei tradizionali materiali quali sabbia, argilla, etc.





SABBIE
DI PARMA





Strada Argine Maestro del Po, 6 | 43016 Polesine Zibello (PR)
T 0524 96134 | info@sabbiediparma.com
www.sabbiediparma.com