

SABBIA SILICEA ESSICCATA

COD. E104

TIPO 104

GRANULOMETRIA

0,100 ÷ 0,400 mm



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia silicea lavata e selezionata proveniente solo da Cave nelle aree golenali del fiume Po. È Fornita sfusa, in big bags e in sacchetti (25 kg)

Certificati:

Prodotto naturale marcato CE in conformità a:
– UNI EN 12620 – Aggregati per calcestruzzo
– UNI EN 13139 – Aggregati per malta

DATI TECNICI

Tipo di Sabbia	Sabbia quarzifera essiccata 0,100 ÷ 0,400 mm
Peso specifico	≥ 1380 Kg/m ³
Umidità	< 0,5 %
Forma	Granuli Tondeggianti
Indice di finezza (AFA)	40 - 50
Durezza MOHS	6,0
PH	7-8


ANALISI CHIMICA – Valore medio

Biossido di Silicio (SiO ₂)	70,0%	Per richieste specifiche sull'effettivo contenuto chimico si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.
Ossido ferrico (Fe ₂ O ₃)	< 4,0%	
Ossido di calcio (CaO)	< 10,00%	

ANALISI CURVA GRANULOMETRICA (Valore medio) Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco

VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA
2	100,00
1	100,00
0,500	99,0
0,25	28,0
0,125	1,8
0,063	0,500

Passante %

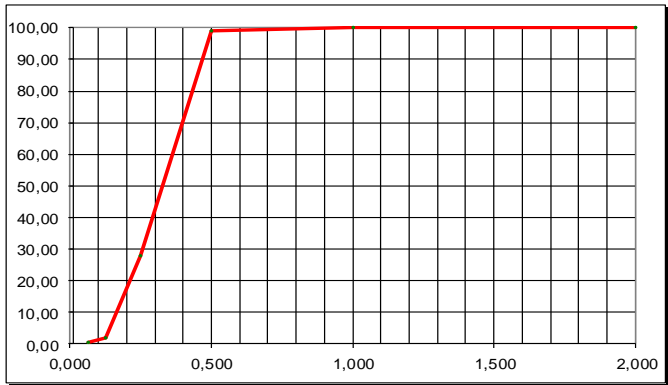

Le tolleranze sulla granulometria dichiarata sono conformi alla norma UNI EN 12620

I valori numerici indicati nella presente scheda tecnica rappresentano la media delle prove di specie effettuate presso il laboratorio di Sabbie di Parma s.r.l. Per richieste specifiche sulle caratteristiche fisiche e chimiche si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.

La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.