


## SABBIA QUARZIFERA ESSICCATA COD. E511

## TIPO ACS PLUS



### GRANULOMETRIA

**0,500 ÷ 1,400 mm**

### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia quarzifera lavata, selezionata deferrizzata proveniente solo da Cave nelle aree golenali del fiume Po. È fornita sfusa, in big bags e in sacchetti (25 kg)

### DATI TECNICI

Tipo di Sabbia	Sabbia quarzifera essiccata 0,500 ÷ 1,400 mm
Peso specifico	≥ 1380 Kg/m <sup>3</sup>
Umidità	< 0,5 %
Forma	Granuli Tondeggianti
Indice di finezza (AFA)	15 - 20
Durezza MOHS	6,5
PH	7-8


### ANALISI CHIMICA – Valore medio

Biossido di Silicio (SiO <sub>2</sub> )	> 85,0%	Per richieste specifiche sull'effettivo contenuto chimico si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.
Ossido ferrico (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	< 0,5%	
Ossido di calcio (CaO)	< 1,00%	

### ANALISI CURVA GRANULOMETRICA (Valore medio) Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco

VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA
2	100,00
1	92,00
0,500	6,00
0,25	0,20
0,125	0,00
0,063	0,00

Passante %

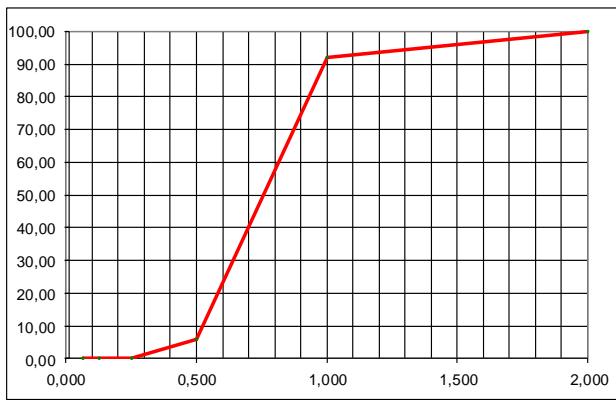

**Le tolleranze sulla granulometria dichiarata sono conformi alla norma UNI EN 12620**

I valori numerici indicati nella presente scheda tecnica rappresentano la media delle prove di specie effettuate presso il laboratorio di Sabbie di Parma s.r.l. Per richieste specifiche sulle caratteristiche fisiche e chimiche si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.

*La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.*