


## SABBIA QUARZIFERA ESSICCATA COD. SDP77

## BLASTING DE LIGHT

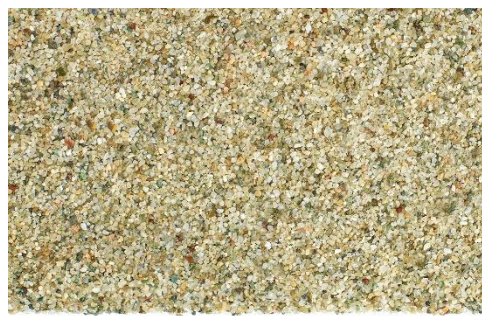

### GRANULOMETRIA

**0,400 ÷ 0,800 mm**

#### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia Quarzifera lavata, selezionata e deferrizzata, proveniente solo da Cave nelle aree golenali del fiume Po. È Fornita sfusa, in big bags e in sacchetti (25 kg)

#### APPLICAZIONI E CAMPI D'IMPIEGO:

Ideale per la sabbatura di muri, legni, metalli.

#### DATI TECNICI

Tipo di Sabbia	Sabbia quarzifera essiccata 0,400 ÷ 0,800 mm
Peso specifico	≥ 1380 Kg/m <sup>3</sup>
Umidità	< 0,5 %
Forma	Granuli Tondeggianti
Indice di finezza (AFA)	-
Durezza MOHS	6,5
PH	7-8


#### ANALISI CHIMICA – Valore medio

Biossido di Silicio (SiO <sub>2</sub> )	> 85,0%	Per richieste specifiche sull'effettivo contenuto chimico si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.
Ossido ferrico (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	< 0,5%	
Ossido di calcio (CaO)	< 2,00%	

#### ANALISI CURVA GRANULOMETRICA (Valore medio) Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco

VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA
2	100,00
1	99,80
0,500	6,0
0,25	0,4
0,125	0,0
0,063	0,0

Passante %

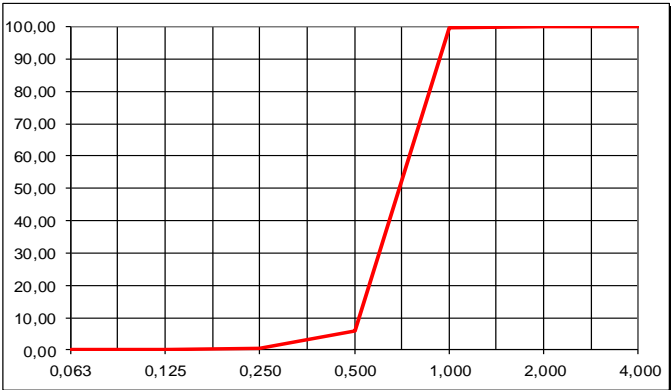

**Le tolleranze sulla granulometria dichiarata sono conformi alla norma UNI EN 12620**

I valori numerici indicati nella presente scheda tecnica rappresentano la media delle prove di specie effettuate presso il laboratorio di Sabbie di Parma s.r.l. Per richieste specifiche sulle caratteristiche fisiche e chimiche si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.

*La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.*