


SABBIA 0-6

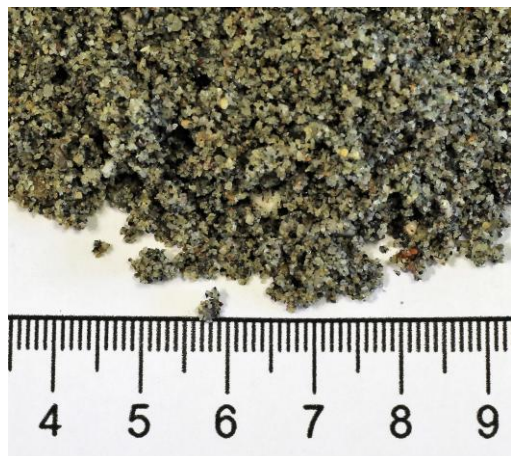

GRANULOMETRIA
0,000 ÷ 6,000 mm

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia Quarzifera lavata e selezionata proveniente solo da Cave nelle aree golenali del fiume Po.

Sabbia certificata CE sistema VVCP 4
Secondo norme EN 12620 e EN 13139

DATI TECNICI			
Tipo di Sabbia	Sabbia quarzifera umida 0,000 ÷ 6,000 mm		
Peso specifico	≥ 1400 Kg/m ³		
Umidità	-		
Forma	Granuli Tondeggianti		
Durezza MOHS	6,0		
Indice di finezza (AFA)	-		
PH	7-8		
ANALISI CHIMICA – Valore medio			
Biossido di Silicio (SiO ₂)	70,0%	Per richieste specifiche sull'effettivo contenuto chimico si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.	
Ossido ferrico (Fe ₂ O ₃)	< 4,0%		
Ossido di calcio (CaO)	< 10,00%		
ANALISI CURVA GRANULOMETRICA (Valore medio) Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco			
VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA %		
5	96,00	<p>Passante %</p> <p>Setacci mm</p>	
4	93,00		
2	70,00		
1	45,00		
0,500	30,00		
0,063	0,00		
Le tolleranze sulla granulometria dichiarata sono conformi alla norma UNI EN 12620			