

## SABBIA PO FINE

COD. SDP101

**GRANULOMETRIA**  
**0,000 ÷ 0,600 mm**



### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia Quarzifera lavata e selezionata proveniente solo da Cave nelle aree golenali del fiume Po.

### Certificati:

Prodotto naturale marcato CE in conformità a:  
– UNI EN 12620 – Aggregati per calcestruzzo  
– UNI EN 13139 – Aggregati per malta

### DATI TECNICI


Tipo di Sabbia	Sabbia quarzifera umida 0,000 ÷ 0,600 mm
Peso specifico	≥ 1400 Kg/m <sup>3</sup>
Umidità	-
Forma	Granuli Tondeggianti
Durezza MOHS	6,0
Indice di finezza (AFA)	-
PH	7-8

### ANALISI CHIMICA – Valore medio

Biossido di Silicio (SiO <sub>2</sub> )	70,0%	Per richieste specifiche sull'effettivo contenuto chimico si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.
Ossido ferrico (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	< 4,0%	
Ossido di calcio (CaO)	< 10,00%	

### ANALISI CURVA GRANULOMETRICA (Valore medio) Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco

VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA %
4	100,00
2	100,00
1	100,00
0,500	97,00
0,25	32,00
0,125	3,00
0,063	0,20

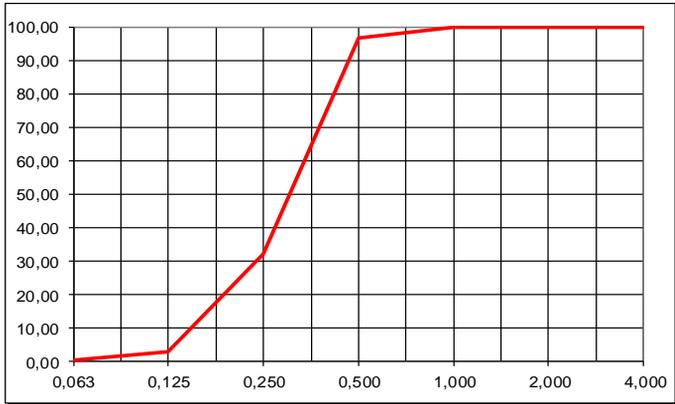

Le tolleranze sulla granulometria dichiarata sono conformi alla norma UNI EN 12620

I valori numerici indicati nella presente scheda tecnica rappresentano la media delle prove di specie effettuate presso il laboratorio di Sabbie di Parma s.r.l. Per richieste specifiche sulle caratteristiche fisiche e chimiche si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.

*La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.*