

SABBIA SILICEA ESSICCATA DEL FIUME PO



EN 12620



EN 13139

TIPO 203/1

GRANULOMETRIA

0,600 ÷ 2,000 mm



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia Silicea, Lavata, Ciclonata, Vagliata, Essiccata e Selezionata, Proveniente solo da Cave di Sabbia finalizzate alla riqualificazione delle aree golenali del fiume Po.

Presenta una granulometria controllata compresa tra 0,600 e 2,000 mm.

APPLICAZIONI E CAMPI D'IMPIEGO:

Ideale per la produzione di:

- Sabbature dove occorre una forte abrasione
- Drenanti per terreni e filtrazione di acqua.
- Malte e intonaci.

CERTIFICAZIONI:

Prodotto naturale marcato CE in conformità alle norme vigenti:

- **UNI EN 12620** - Aggregati per calcestruzzo
- **UNI EN 13139** - Aggregati per malta

FORNITURA :

SACCO DA 25Kg

BIG-BAG DA 1m³

SFUSA

E203/1SAC
E203/1BIG
E203/1SFU



**SABBIA SILICEA ESSICCATA
DEL FIUME PO**

TIPO 203/1

DATI TECNICI


Nome Commerciale	Sabbia Silicea Essiccata TIPO 203/1
Tipo di Sabbia	Sabbia Silicea Essiccata 0,600 ÷ 2,000 mm
Peso specifico	≥ 1380 Kg/m ³
Umidità	< 0,5 %
Forma	Granuli Tondeggianti
Durezza MOHS	6

ANALISI CHIMICA

Silice (SiO ₂)	75,80%	Magnesio (MgO)	2,18%
Ferro (Fe ₂ O ₃)	1,73%	Sodio (Na ₂ O)	2,00%
Alluminio (Al ₂ O ₃)	6,19%	Potassio (K ₂ O)	1,96%
Calcio (CaO)	4,60%	PH	7-8

ANALISI CURVA GRANULOMETRICA Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco (Nota: ● scala setacci UNI EN 12620)

VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA
● 5,600	100,0
● 4,000	100,0
● 2,000	98,3
1,400	49,8
● 1,000	21,2
0,600	12,5
● 0,500	9,8
0,425	7,3
0,355	4,8
● 0,250	2,7
● 0,125	1,2
● 0,063	0,2

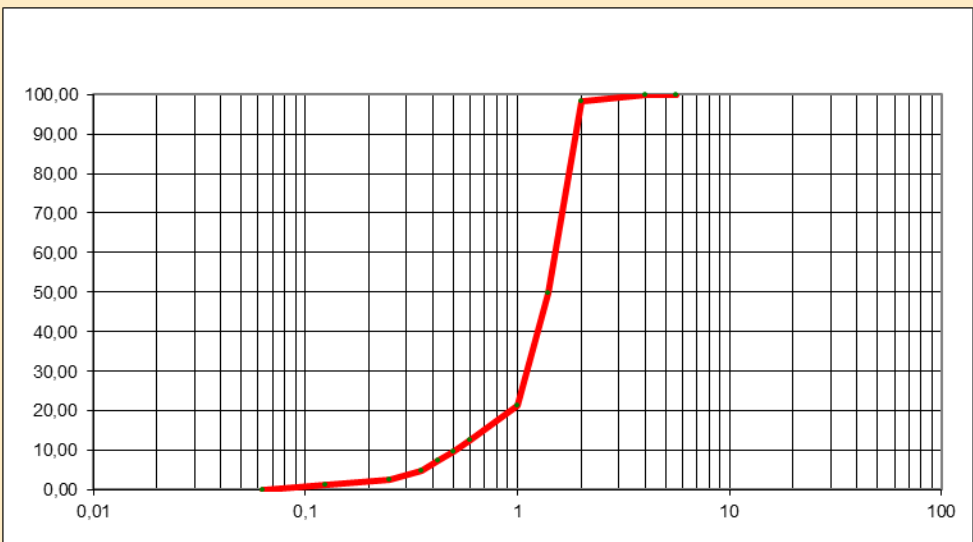

Setacci mm

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: Conservare preferibilmente al riparo dalla luce solare diretta

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Sabbie di Parma srl. e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La Sabbie di Parma srl. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente. **Rev. 3/2017**