

**SABBIA SILICEA ESSICCATA
DEL FIUME PO**

EN12620



EN13139

TIPO 550

GRANULOMETRIA

2,000 ÷ 5,000 mm**DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Sabbia Silicea, Lavata, Ciclonata, Vagliata, Essiccata e Selezionata, Proveniente solo da Cave di Sabbia finalizzate alla riqualificazione delle aree golenali del fiume Po.

Presenta una granulometria controllata compresa tra 2,000 e 5,000 mm.

APPLICAZIONI E CAMPI D'IMPIEGO:

Ideale per la produzione di:

- Realizzazione di drenanti per terreni e filtri e riempimenti particolari.

CERTIFICAZIONI:

Prodotto naturale marcato CE in conformità alle norme vigenti:

- UNI EN 12620 : Aggregati per Calcestruzzo
- UNI EN 13139 : Aggregati per Malta

FORNITURA :**SACCO DA 25Kg****BIG-BAG DA 1m³****SFUSA**

E550SFU

E550SAC

E550BIG



Laboratorio Analisi : Gianluca Catelli 340 2460930

SABBIA SILICEA ESSICcATA DEL FIUME PO

TIPO 550


DATI TECNICI

| | |
|------------------|---|
| Nome Commerciale | Sabbia Silicea Essiccata TIPO 550 |
| Tipo di Sabbia | Sabbia Silicea Essiccata 2,000 ÷ 5,000 mm |
| Peso specifico | 1580 Kg/m ³ |
| Umidità | < 0,5 % |
| Forma | Granuli Tondeggianti |
| Durezza MOHS | 6 |

ANALISI CHIMICA

| | | | |
|---|--------|-----------------------------|-------|
| Silice (SiO ₂) | 75,80% | Magnesio (MgO) | 2,18% |
| Ferro (Fe ₂ O ₃) | 1,73% | Sodio (Na ₂ O) | 2,00% |
| Alluminio (Al ₂ O ₃) | 6,19% | Potassio (K ₂ O) | 1,96% |
| Calcio (CaO) | 4,60% | PH | 7-8 |

ANALISI CURVA GRANULOMETRICA Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco (Nota: ● scala setacci UNI EN 12620)

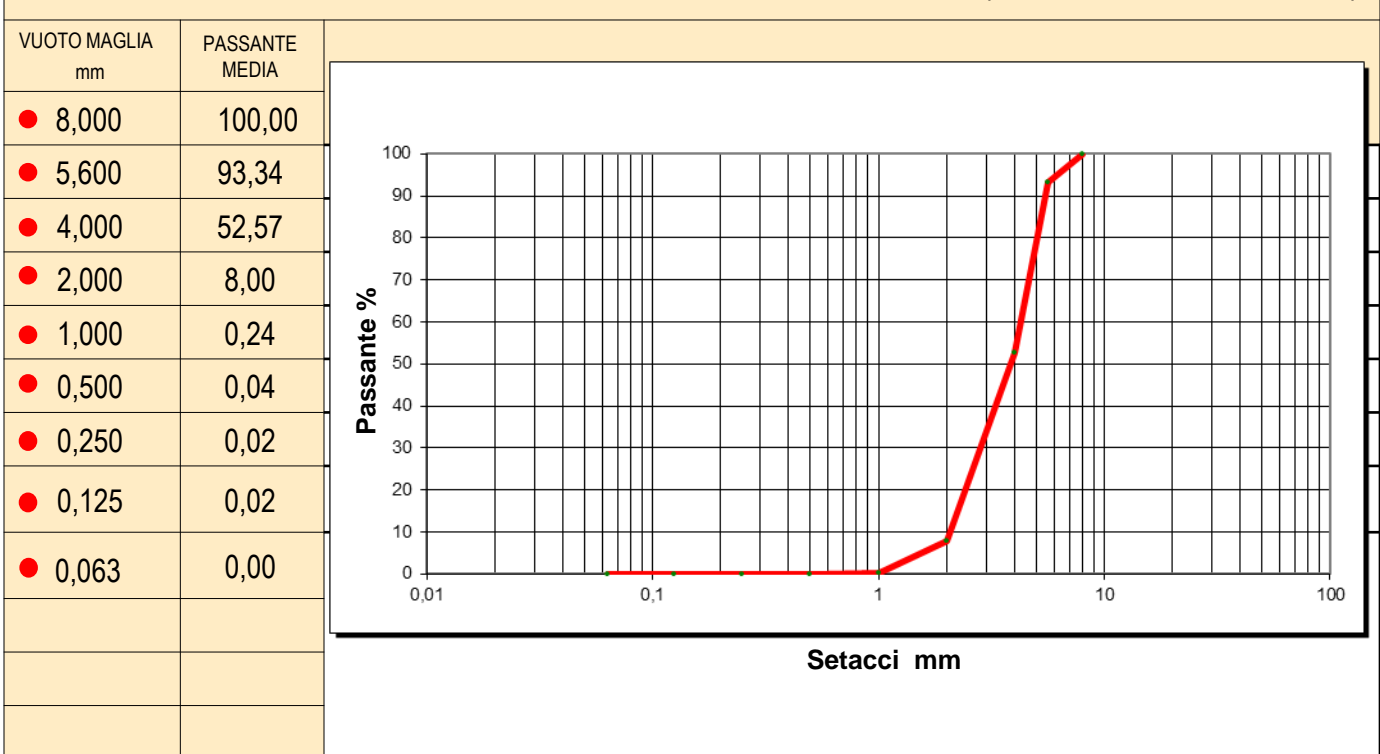

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: Conservare preferibilmente al riparo dalla luce solare diretta

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Sabbie di Parma srl. e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La Sabbie di Parma srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente. **Rev. 3/2017**