

SABBIA SILICEA ESSICCATA DEL FIUME PO



EN12620



EN13139

TIPO 515

GRANULOMETRIA

0,500 ÷ 1,500 mm



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia Silicea, Lavata, Ciclonata, Vagliata, Essiccata e Selezionata, Proveniente solo da Cave di Sabbia finalizzate alla riqualificazione delle aree golenali del fiume Po.

Presenta una granulometria controllata compresa tra 0,500 e 1,500 mm.

APPLICAZIONI E CAMPI D'IMPIEGO:

Ideale per la produzione di:

- Sabbature ove occorre una forte abrasione
- Ideale per la produzione di massetti pre-miscelati
- Adatta al confezionamento di malte e intonaci.
- Realizzazione di drenanti per terreni e filtri e riempimenti particolari.
- Realizzazione solai a secco
- Per impianti frenanti di tram e di treni

CERTIFICAZIONI:

Prodotto naturale marcato CE in conformità alle norme vigenti:

- UNI EN 12620 : Aggregati per Calcestruzzo
- UNI EN 13139 : Aggregati per Malta

FORNITURA : SACCO DA 25Kg

E515SFU

E515SAC

E515BIG



BIG-BAG DA 1m³



SFUSA



**SABBIA SILICEA ESSICcATA
DEL FIUME PO**
TIPO 515
DATI TECNICI


Nome Commerciale	Sabbia Silicea Essiccata TIPO 515
Tipo di Sabbia	Sabbia Silicea Essiccata 0,500 ÷ 1,500 mm
Peso specifico	≥ 1380 Kg/m ³
Umidità	< 0,5 %
Forma	Granuli Tondeggianti
Durezza MOHS	6

ANALISI CHIMICA

Silice (SiO ₂)	75,80%	Magnesio (MgO)	2,18%
Ferro (Fe ₂ O ₃)	1,73%	Sodio (Na ₂ O)	2,00%
Alluminio (Al ₂ O ₃)	6,19%	Potassio (K ₂ O)	1,96%
Calcio (CaO)	4,60%	PH	7-8

ANALISI CURVA GRANULOMETRICA Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco (Nota: ● scala setacci UNI EN 12620)

VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA
● 4,000	100,00
● 2,000	99,50
1,400	63,50
● 1,000	13,50
0,630	1,90
● 0,500	1,50
0,425	0,90
0,315	0,90
● 0,250	0,00
● 0,125	0,00
● 0,063	0,00

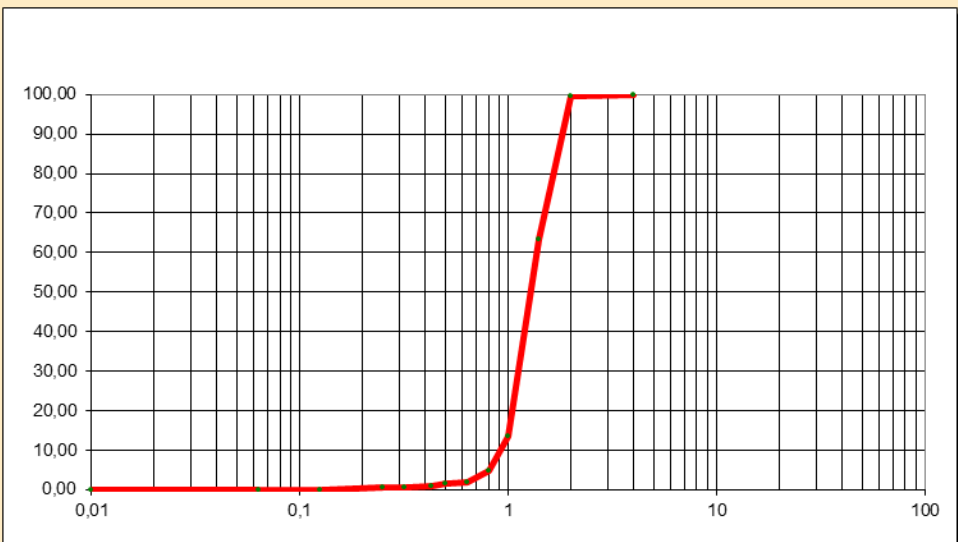

Setacci mm

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: Conservare preferibilmente al riparo dalla luce solare diretta

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Sabbie di Parma srl e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La Sabbie di Parma srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente. **Rev. 3/2017**