

**SABBIA QUARZIFERA
ESSICcATA
DEL FIUME PO****TIPO LIGHT 1**

GRANULOMETRIA

0,250 ÷ 1,000 mm**DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Sabbia quarzifera, Lavata, Ciclonata, Vagliata, Essiccata e Selezionata, Proveniente solo da Cave di Sabbia finalizzate alla riqualificazione delle aree golenali del fiume Po.

Presenta una granulometria controllata compresa tra 0,250 e 1,000 mm.

APPLICAZIONI E CAMPI D'IMPIEGO:

Ideali per la sabbatura di muri, legni metalli, per recupero di opere d'arte, , utile per spegnere inizi incendi, ottima in diversi usi di filtraggio

FORNITURA :**SACCO DA 25Kg****BIG-BAG DA 1m³****SFUSA**SDP16SFU
SDP16SAC
SDP16BIG

SABBIA QUARZIFERA ESSICcATA DEL FIUME PO

TIPO LIGHT 1

DATI TECNICI

Nome Commerciale	Sabbia quarzifera essiccata TIPO LIGHT 1
Tipo di Sabbia	Sabbia quarzifera essiccata 0,250 ÷ 1,000 mm
Peso specifico	≥ 1500 Kg/m ³
Umidità	< 0,5 %
Forma	Granuli Tondeggianti
Durezza MOHS	6,0

ANALISI CHIMICA


Biossido di Silicio (SiO ₂)	75,80%	Ossido di Magnesio (MgO)	2,18%
Ossido ferrico (Fe ₂ O ₃)	1,73%	Monossido di disodio (Na ₂ O)	2,00%
Triossido di dialluminio (Al ₂ O ₃)	6,19%	Ossido di dipotassio (K ₂ O)	1,96%
Ossido di calcio (CaO)	4,60%	PH	7-8

ANALISI PETROGRAFICA

Quarzo	57,0%	Miche e filladi micacee	5,0%
Feldspati	20,0%	Rocce argillose - arenacee	1,5%
Rocce plutoniche	7,0%	Rocce carbonatiche	8,0%
Rocce vulcaniche	1,5%	Rocce metamorfiche	0,0%

ANALISI CURVA GRANULOMETRICA Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco (Nota: ● scala setacci UNI EN 12620)

VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA
● 2,000	100,0
● 1,000	99,8
● 0,800	75,9
● 0,600	41,00
● 0,500	15,70
● 0,425	08,40
● 0,355	7,10
● 0,250	2,01
● 0,125	1,0
● 0,063	0,2

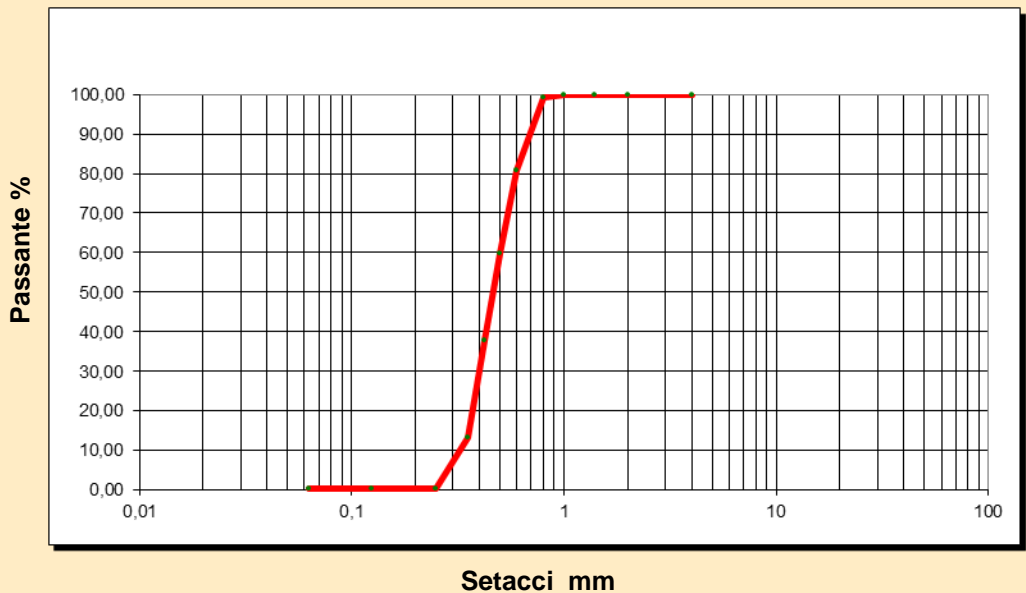

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: Nessuna prescrizione

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Sabbie di Parma srl e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La Sabbie di Parma srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente. **Rev. 3/2017**