

**SABBIA QUARZIFERA****QUARZO SFERICO  
GRIGIO 0,4 – 0,9**

GRANULOMETRIA

**0,400 ÷ 0,900 mm****DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Quarzo, lavato, ciclonato, vagliato, essicato.  
Presenta una granulometria controllata compresa  
tra 0,400 e 0,900 mm.

**APPLICAZIONI E CAMPI D'IMPIEGO:**

**Sabbie per il mondo dell'industria;**

Le sabbie sono prive di sostanza organica e di  
infestanti.

Il Quarzo sferico 0,800 – 1,200 è  
**ideale per la produzione di:**

- **Colori, Collanti, Pavimentazioni,  
Ceramiche, Vetri, Malte, Predosati e  
come agente d'attrito per treni e tram**

**FORNITURA : SACCO DA 25 Kg****BIG-BAG DA 1m<sup>3</sup>****SFUSA**

E519SFU  
E519BIG  
E519SAC




# SABBIA QUARZIFERA

# QUARZO SFERICO GRIGIO 0,4 - 0,9

DATI TECNICI	
Colore	Grigio / bianco
Massa volumica in mucchio	≥ 1400 Kg/m <sup>3</sup>
Umidità	< 0,5 %
Forma	Granuli Tondeggianti
Durezza MOHS	7,0
Perdita al fuoco	0,49%
Massa volumica dei granuli	2,65 Kg/m <sup>3</sup>
Sostanze pericolose	Assenti

ANALISI CHIMICA			
Biossido di Silicio (SiO <sub>2</sub> )	97,50%	Ossido di Magnesio (MgO)	0,17%
Ossido ferrico (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	0,05%	Monossido di disodio (Na <sub>2</sub> O)	0,20%
Triossido di dialluminio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	0,90%	Ossido di dipotassio (K <sub>2</sub> O)	0,12%
Ossido di calcio (CaO)	0,30%	PH	7-8

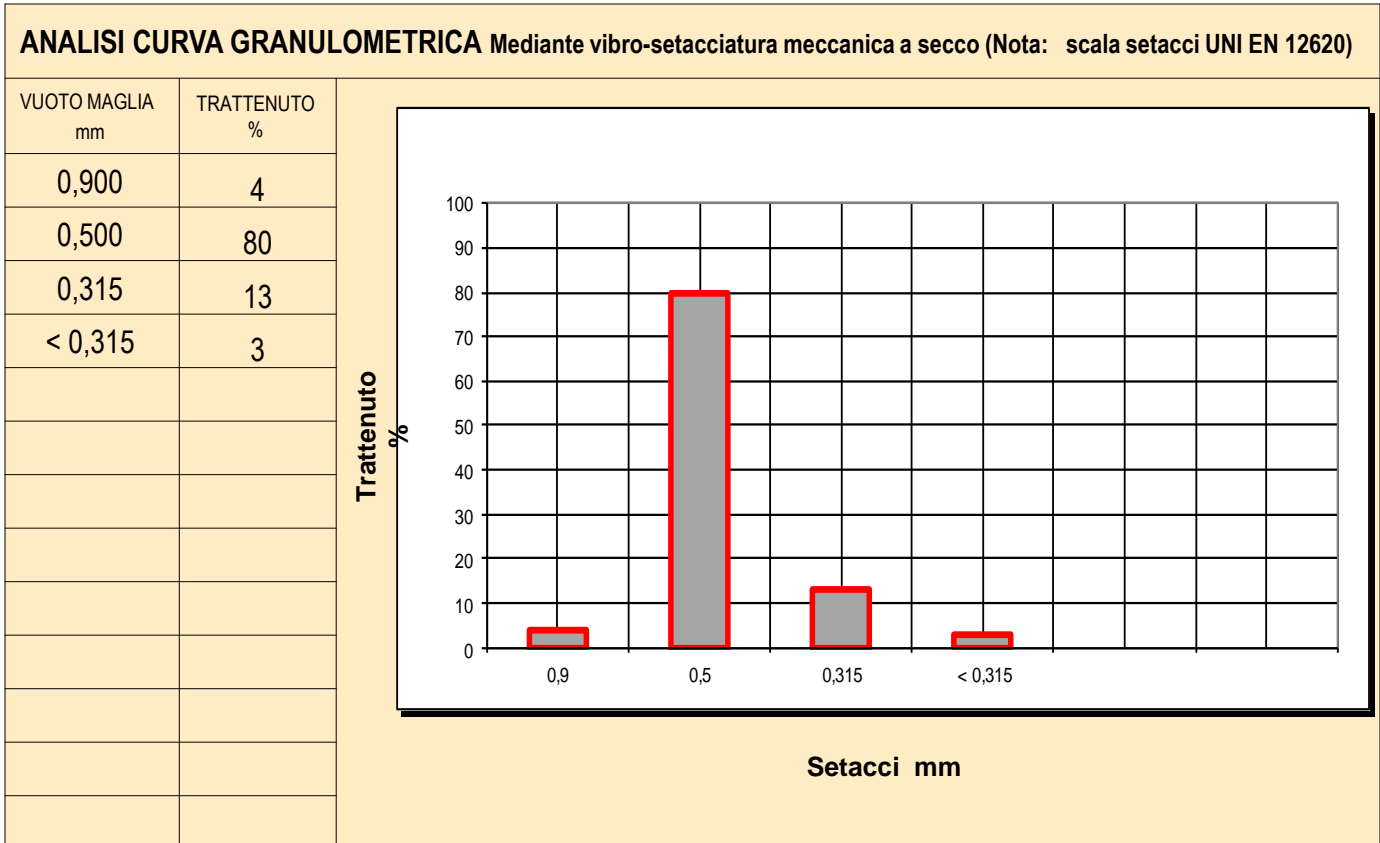

**STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE:** Nessuna prescrizione

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Sabbie di Parma srl. e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La Sabbie di Parma srl. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente. **Rev. 1/2018**