

**GHIAIETTO SILICEO ESSICCATO  
DEL FIUME PO**



EN12620



EN13139

**TIPO 550**

**GRANULOMETRIA**

**2,000 ÷ 5,000 mm**



**DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Ghiaietto Siliceo, Lavato, Ciclonato, Vagliato, Essiccato e Selezionato, Proveniente solo da Cave di Sabbia finalizzate alla riqualificazione delle aree golenali del fiume Po.

Presenta una granulometria controllata compresa tra 2,000 e 5,000 mm.

**APPLICAZIONI E CAMPI D'IMPIEGO:**

Ideale per la produzione di:

- Realizzazione di drenanti per terreni e filtri e riempimenti particolari.

**CERTIFICAZIONI:**

Prodotto naturale marcato CE in conformità alle norme vigenti:

- UNI EN 12620 : Aggregati per Calcestruzzo
- UNI EN 13139 : Aggregati per Malta

**FORNITURA :**

**SACCO DA 25Kg**

**BIG-BAG DA 1m<sup>3</sup>**

**SFUSA**

E550SFU

E550SAC

E550BIG



# GHIAIETTO ESSICCATO DEL FIUME PO

# TIPO 550

## DATI TECNICI

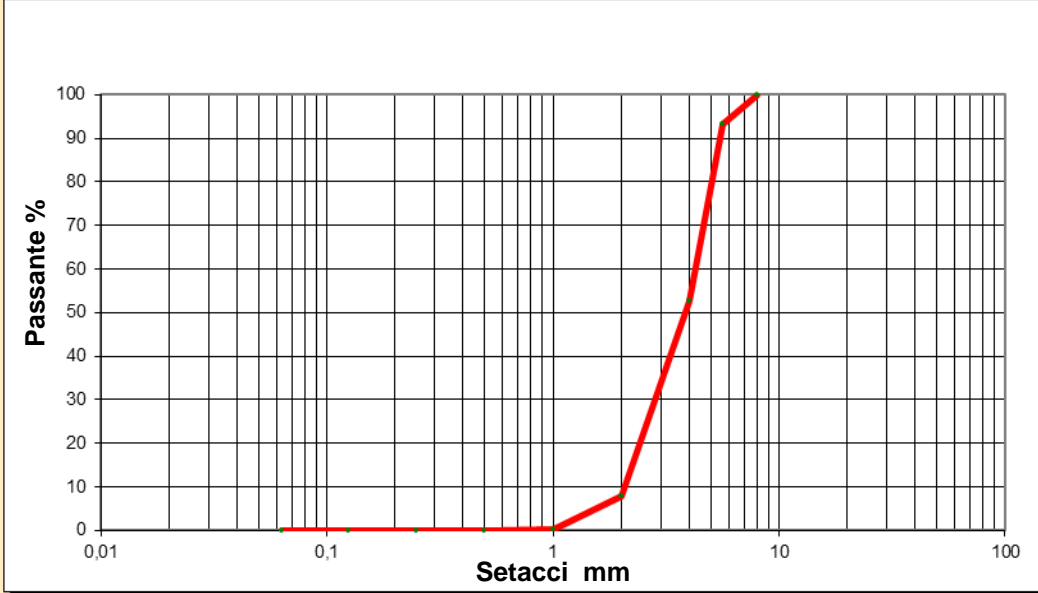
Nome Commerciale	Ghiaietto Silicea Essiccata TIPO 550
Tipo di Sabbia	Ghiaietto Silicea Essiccata 2,000 ÷ 5,000 mm
Peso specifico	1580 Kg/m <sup>3</sup>
Umidità	< 0,5 %
Forma	Granuli Tondeggianti
Durezza MOHS	6

## ANALISI CHIMICA

Silice (SiO <sub>2</sub> )	75,80%	Magnesio (MgO)	2,18%
Ferro (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	1,73%	Sodio (Na <sub>2</sub> O)	2,00%
Alluminio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	6,19%	Potassio (K <sub>2</sub> O)	1,96%
Calcio (CaO)	4,60%	PH	7-8

## ANALISI CURVA GRANULOMETRICA Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco (Nota: ● scala setacci UNI EN 12620)

VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA
● 8,000	100,00
● 5,600	93,34
● 4,000	52,57
● 2,000	8,00
● 1,000	0,24
● 0,500	0,04
● 0,250	0,02
● 0,125	0,02
● 0,063	0,00

## STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: Nessuna prescrizione

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Sabbie di Parma s.r.l. e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La Sabbie di Parma s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente. **Rev. 3/2017**