

SABBIA SILICEA DEL FIUME PO

DRESSING

GRANULOMETRIA

0,250 ÷ 0,600 mm

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia silicea, lavata, ciclonata, vagliata e selezionata, prima di infestanti, proveniente solo da Cave di Sabbia finalizzate alla riqualificazione delle aree golenali del fiume Po.

Presenta una granulometria controllata compresa tra 0,250 e 0,600 mm.


APPLICAZIONI E CAMPI D'IMPIEGO:

Grazie alla particolare tessitura, alla granulometria controllata e al bassissimo assorbimento d'acqua queste sabbie permettono di avere sempre superfici di gioco ben drenate idonee per lo strato di posa del manto in erba naturale, e per l'attecchimento delle radici

Le sabbie sono prive di sostanza organica e di infestanti.

La sabbia DRESSING è **ideale per la realizzazione di Campi in erba naturale:**

- **Strato di posa del manto in erba naturale**

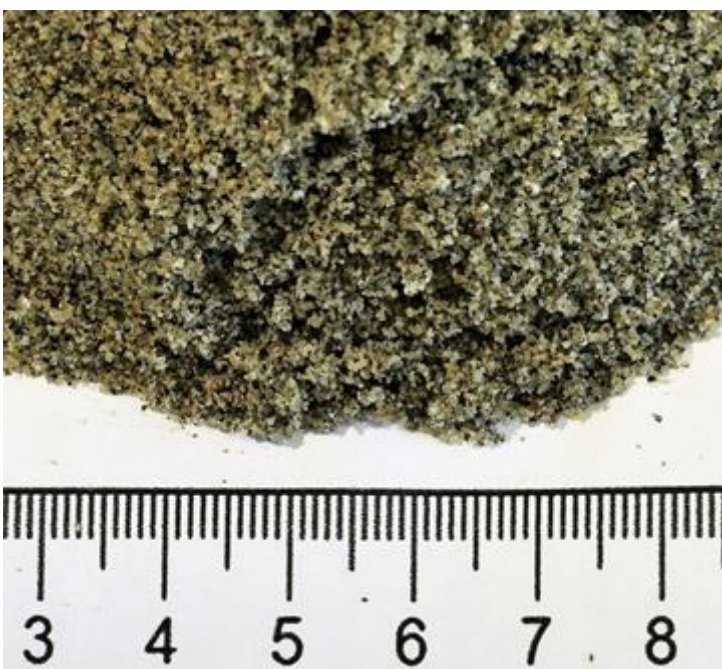**FORNITURA : SACCO DA 25 Kg****BIG-BAG DA 1m³****SFUSA**

SDP01SFU
SDP01SAC
SDP01BIG



SABBIA SILICEA DEL FIUME PO

DRESSING

DATI TECNICI


Nome Commerciale	Sabbia Silicea DRESSING
Tipo di Sabbia	Sabbia Silicea 0,250 ÷ 0,600 mm
Peso specifico	≥ 1500 Kg/m ³
Umidità	< 0,5 %
Forma	Granuli Tondeggianti
Durezza MOHS	6

ANALISI CHIMICA

Silice (SiO ₂)	75,80%	Magnesio (MgO)	2,18%
Ferro (Fe ₂ O ₃)	1,73%	Sodio (Na ₂ O)	2,00%
Alluminio (Al ₂ O ₃)	6,19%	Potassio (K ₂ O)	1,96%
Calcio (CaO)	4,60%	PH	7-8

ANALISI CURVA GRANULOMETRICA Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco (Nota: ● scala setacci UNI EN 12620)

VUOTO MAGLIA mm	TRATTENUTO PARZIALE %
● 4,000	0
● 2,000	0
1,400	0
● 1,000	0
0,800	0,5
0,600	4,5
● 0,500	15
0,425	16,9
0,300	43,1
● 0,250	18,5
● 0,125	1
● 0,063	0,5

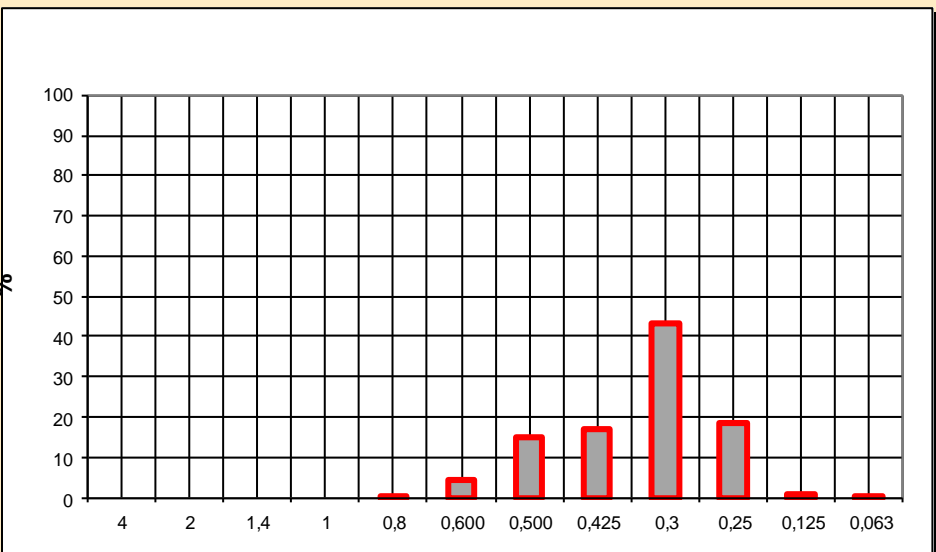

Setacci mm

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: Nessuna prescrizione

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Sabbie di Parma srl. e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La Sabbie di Parma srl. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente. **Rev. 1/2018**