

**SABBIA SILICEA ESSICCATA  
OMOLOGATA L.N.D.****SAND UP**

GRANULOMETRIA

**0,400 ÷ 1,250 mm****DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Sabbia silicea, lavata, ciclata, vagliata, essicata, selezionata, prima di infestanti, sterilizzata e deferrizzata proveniente solo da Cave di Sabbia finalizzate alla riqualificazione delle aree golenali del fiume Po.

Presenta una granulometria controllata compresa tra 0,400 e 1,250 mm.

**APPLICAZIONI E CAMPI D'IMPIEGO:**

Grazie alla particolare tessitura, alla granulometria controllata e al bassissimo assorbimento d'acqua queste sabbie hanno un alto potere drenante e sono ottime per l'attecchimento delle radici.

Le sabbie sono prive di sostanza organica e di infestanti.

La sabbia SAND UP è

**ideale per la realizzazione di Campi sintetici:**

- Intaso per manto erboso omologato secondo la normativa LND

**FORNITURA : SACCO DA 25 Kg****BIG-BAG DA 1m<sup>3</sup>****SFUSA**SDP26SFU  
SDP26SAC  
SDP26BIG

**SABBIA SILICEA ESSICCATA  
OMOLOGATA L.N.D.**
**SAND UP**
**DATI TECNICI**

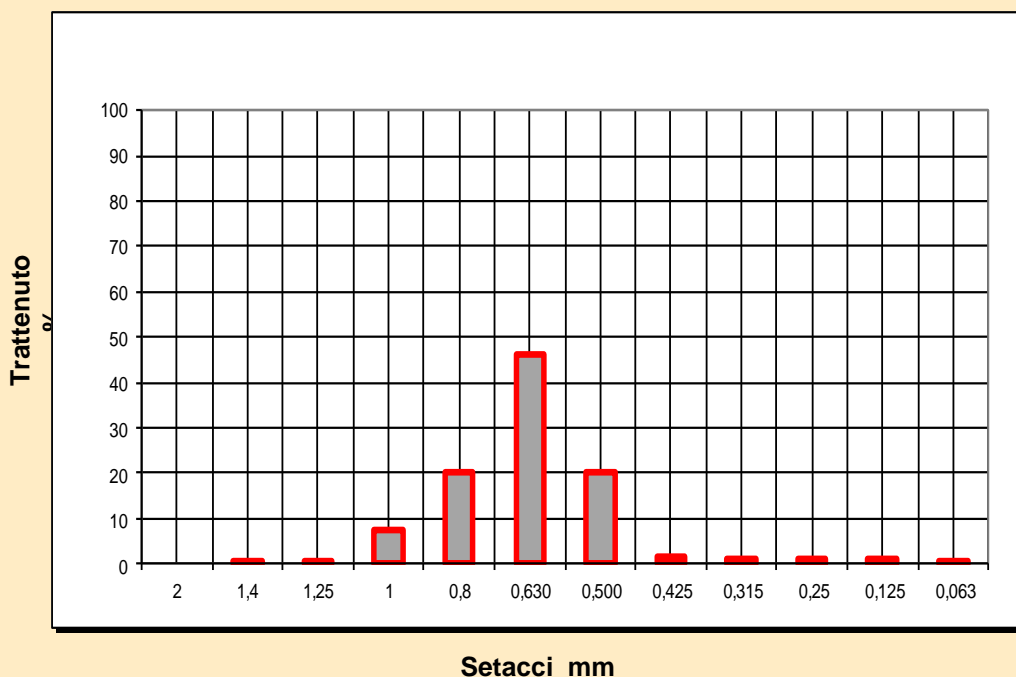
Nome Commerciale	Sabbia Silicea SAND UP
Tipo di Sabbia	Sabbia Silicea 0,400 ÷ 1,250 mm
Peso specifico	≥ 1500 Kg/m <sup>3</sup>
Umidità	< 0,5 %
Forma	Granuli Tondeggianti
Durezza MOHS	6,5

**ANALISI CHIMICA**

Silice (SiO <sub>2</sub> )	91,24%	Magnesio (MgO)	0,90%
Ferro (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	0,20%	Sodio (Na <sub>2</sub> O)	0,50%
Alluminio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	3,30%	Potassio (K <sub>2</sub> O)	2,11%
Calcio (CaO)	1,40%	PH	7-8

**ANALISI CURVA GRANULOMETRICA** Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco (Nota: ● scala setacci UNI EN 12620)

VUOTO MAGLIA mm	TRATTENUTO PARZIALE %
● 2,000	0,0
● 1,400	0,6
1,250	0,2
● 1,000	7,7
0,800	20,0
0,630	46,1
● 0,500	20,4
0,425	1,7
0,315	1,0
● 0,250	1,2
● 0,125	0,9
● 0,063	0,4


**STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE:** Nessuna prescrizione

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Sabbie di Parma s.r.l. e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La Sabbie di Parma s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente. **Rev. 1/2018**