

## SABBIA SILICEA DEL FIUME PO

## TOP DRESSING

GRANULOMETRIA

**0,300 ÷ 1,400 mm**

### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia silicea, lavata, ciclonata, vagliata e selezionata, prima di infestanti, proveniente solo da Cave di Sabbia finalizzate alla riqualificazione delle aree golenali del fiume Po.

Presenta una granulometria controllata compresa tra 0,300 e 1,400 mm.

### APPLICAZIONI E CAMPI D'IMPIEGO:

Grazie alla particolare tessitura, alla granulometria controllata e al bassissimo assorbimento d'acqua queste sabbie hanno un alto potere drenante e sono ottime per l'intaso del filo d'erba.

Le sabbie sono prive di sostanza organica e di infestanti.

La sabbia TOP DRESSING è

**ideale per la realizzazione di Campi in erba naturale:**

- Intaso per manto erboso naturale
- Strato di posa

**FORNITURA : SACCO DA 25 Kg****BIG-BAG DA 1m<sup>3</sup>****SFUSA**

G401SFU  
G401SAC  
G401BIG



**SABBIA SILICEA  
DEL FIUME PO**
**TOP DRESSING**
**DATI TECNICI**

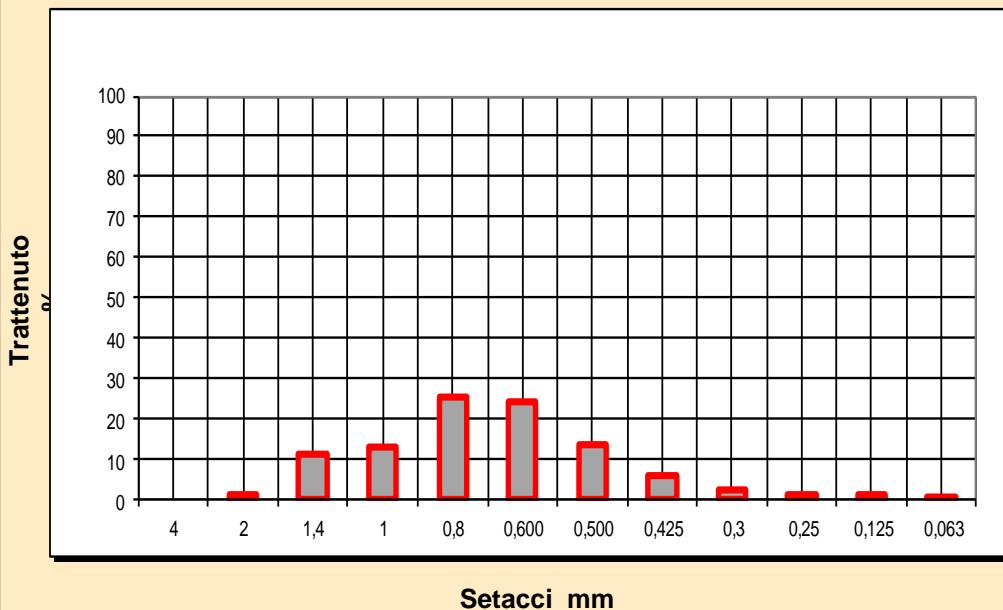
Nome Commerciale	Sabbia Silicea TOP DRESSING
Tipo di Sabbia	Sabbia Silicea 0,300 ÷ 1,400 mm
Peso specifico	≥ 1500 Kg/m <sup>3</sup>
Umidità	< 0,5 %
Forma	Granuli Tondeggianti
Durezza MOHS	6

**ANALISI CHIMICA**

Silice (SiO <sub>2</sub> )	75,80%	Magnesio (MgO)	2,18%
Ferro (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	1,73%	Sodio (Na <sub>2</sub> O)	2,00%
Alluminio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	6,19%	Potassio (K <sub>2</sub> O)	1,96%
Calcio (CaO)	4,60%	PH	7-8

**ANALISI CURVA GRANULOMETRICA** Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco (Nota: ● scala setacci UNI EN 12620)

VUOTO MAGLIA mm	TRATTENUTO PARZIALE %
● 4,000	0
● 2,000	1
1,400	11
● 1,000	13
0,800	25,5
0,600	24,5
● 0,500	13,7
0,425	6,2
0,300	2,6
● 0,250	1
● 0,125	1
● 0,063	0,5


**STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE:** Nessuna prescrizione

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Sabbie di Parma srl. e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La Sabbie di Parma srl. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente. **Rev. 1/2018**