

GHIAIETTO SILICEO ESSICCATO DEL FIUME PO

TIPO 540



EN12620



EN13139

GRANULOMETRIA

2,000 ÷ 4,000 mm



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Ghiaietto, Lavato, Ciclonato, Vagliato, Essiccato e Selezionato, proveniente solo da Cave di Sabbia finalizzate alla riqualificazione delle aree golenali del fiume Po.

Presenta una granulometria controllata compresa tra 2,000 e 4,000 mm.

APPLICAZIONI E CAMPI D'IMPIEGO:

Ideale per la produzione di:

- Adatta al confezionamento di malte e massetti.
- Realizzazione di drenanti per terreni e filtri e riempimenti particolari.
- Realizzazione solai a secco

CERTIFICAZIONI:

Prodotto naturale marcato CE in conformità alle norme vigenti:

- UNI EN 12620 : Aggregati per Calcestruzzo
- UNI EN 13139 : Aggregati per Malta

FORNITURA :

SACCO DA 25Kg

BIG-BAG DA 1m³

SFUSA

E540SFU

E540SAC

E540BIG



**GHIAIETTO SILICEO ESSICCATO
DEL FIUME PO**

TIPO 540

DATI TECNICI


Nome Commerciale	Ghiaietto Siliceo Essiccato TIPO 540
Tipo di Sabbia	Ghiaietto Siliceo Essiccato 2,000 ÷ 4,000 mm
Peso specifico	1570 Kg/m ³
Umidità	< 0,5 %
Forma	Granuli Tondeggianti
Durezza MOHS	6

ANALISI CHIMICA

Silice (SiO ₂)	75,80%	Magnesio (MgO)	2,18%
Ferro (Fe ₂ O ₃)	1,73%	Sodio (Na ₂ O)	2,00%
Alluminio (Al ₂ O ₃)	6,19%	Potassio (K ₂ O)	1,96%
Calcio (CaO)	4,60%	PH	7-8

ANALISI CURVA GRANULOMETRICA Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco (setacci UNI EN 12620)

VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA
5,600	94,00
4,000	48,10
2,000	2,30
1,000	0,60
0,500	0,00
0,250	0,00
0,125	0,00
0,063	0,00

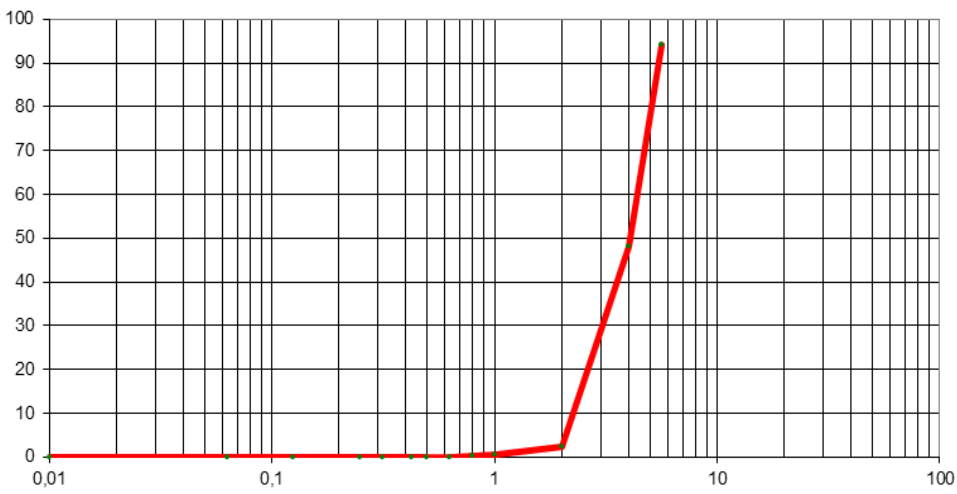

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: Conservare preferibilmente al riparo dalla luce solare diretta

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Sabbie di Parma srl. e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La Sabbie di Parma srl. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente. **Rev. 3/2017**