

## SABBIA SILICEA ESSICCATA

COD. E515

## TIPO 515

GRANULOMETRIA

0,700 ÷ 2,000 mm



### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia silicea lavata e selezionata proveniente solo da Cave nelle aree golenali del fiume Po. È Fornita sfusa, in big bags e in sacchetti (25 kg)

### Certificati:

Prodotto naturale marcato CE in conformità a:  
– UNI EN 12620 – Aggregati per calcestruzzo  
– UNI EN 13139 – Aggregati per malta

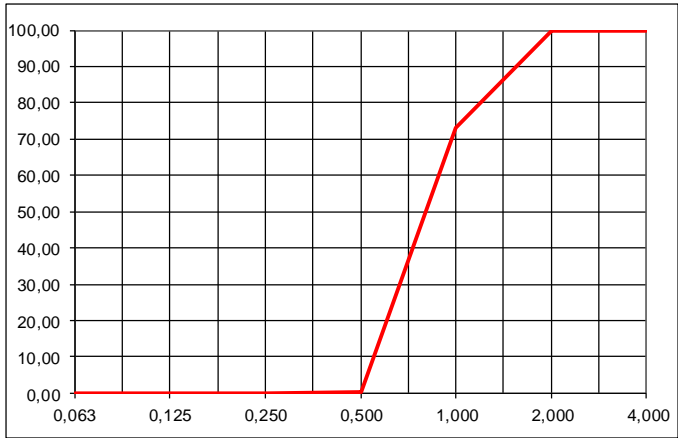
### DATI TECNICI

Tipo di Sabbia	Sabbia quarzifera essiccata 0,700 ÷ 2,000 mm
Peso specifico	≥ 1380 Kg/m <sup>3</sup>
Umidità	< 0,5 %
Forma	Granuli Tondeggianti
Indice di finezza (AFA)	5 - 10
Durezza MOHS	6,0
PH	7-8

### ANALISI CHIMICA – Valore medio

Biossido di Silicio (SiO <sub>2</sub> )	70,0%	Per richieste specifiche sull'effettivo contenuto chimico si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.
Ossido ferrico (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	< 4,0%	
Ossido di calcio (CaO)	< 10,00%	

### ANALISI CURVA GRANULOMETRICA (Valore medio) Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco

VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA	
4	100,0	
2	99,0	
1	73,00	
0,500	0,50	
0,25	0,00	
0,125	0,00	
0,063	0,00	

### Le tolleranze sulla granulometria dichiarata sono conformi alla norma UNI EN 12620

I valori numerici indicati nella presente scheda tecnica rappresentano la media delle prove di specie effettuate presso il laboratorio di Sabbie di Parma s.r.l. Per richieste specifiche sulle caratteristiche fisiche e chimiche si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.

La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.