

SABBIA QUARZIFERA ESSICCATA

COD. SDP--

TIPO GE10

GRANULOMETRIA

0,100 ÷ 0,450 mm



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia Quarzifera lavata, selezionata e deferrizzata, proveniente solo da Cave nelle aree golenali del fiume Po. È Fornita sfusa, in big bags e in sacchetti (25 kg)

APPLICAZIONI E CAMPI D'IMPIEGO:

Sabbia per industria ceramica
Ideale per la sabbatura di muri, legni, metalli e per recupero di opere d'arte.
Ottima in diversi usi di filtraggio

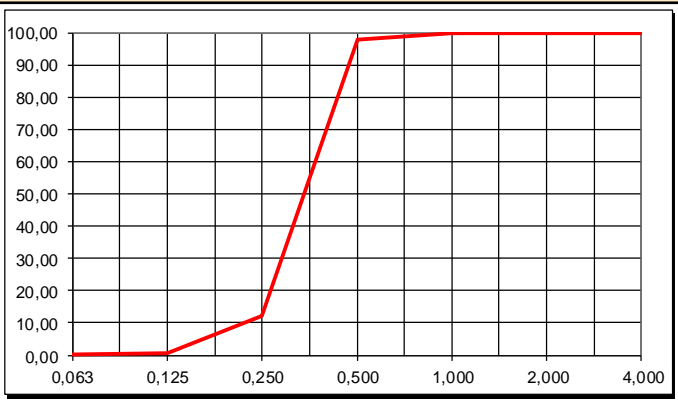
DATI TECNICI

Tipo di Sabbia	Sabbia quarzifera essiccata 0,100 ÷ 0,450 mm
Peso specifico	≥ 1380 Kg/m ³
Umidità	< 0,5 %
Forma	Granuli Tondeggianti
Indice di finezza (AFA)	40 - 50
Durezza MOHS	6,5
PH	7-8

ANALISI CHIMICA – Valore medio

Biossido di Silicio (SiO ₂)	> 85,0%	Per richieste specifiche sull'effettivo contenuto chimico si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.
Ossido ferrico (Fe ₂ O ₃)	< 0,5%	
Ossido di calcio (CaO)	< 2,00%	

ANALISI CURVA GRANULOMETRICA (Valore medio) Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco

VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA	
2	100,00	
1	100,00	
0,500	98,20	
0,25	12,00	
0,125	0,40	
0,063	0,20	

Le tolleranze sulla granulometria dichiarata sono conformi alla norma UNI EN 12620

I valori numerici indicati nella presente scheda tecnica rappresentano la media delle prove di specie effettuate presso il laboratorio di Sabbie di Parma s.r.l. Per richieste specifiche sulle caratteristiche fisiche e chimiche si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.

La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.