

GHIAINO SILICEO ESSICCATO

COD. E580

TIPO 580

GRANULOMETRIA

2,000 ÷ 8,000 mm



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Ghiaino siliceo lavato e selezionato proveniente solo da Cave nelle aree golenali del fiume Po. È Fornita sfusa, in big bags e in sacchetti (25 kg)

Certificati:

Prodotto naturale marcato CE in conformità a:

- UNI EN 12620 – Aggregati per calcestruzzo
- UNI EN 13139 – Aggregati per malta

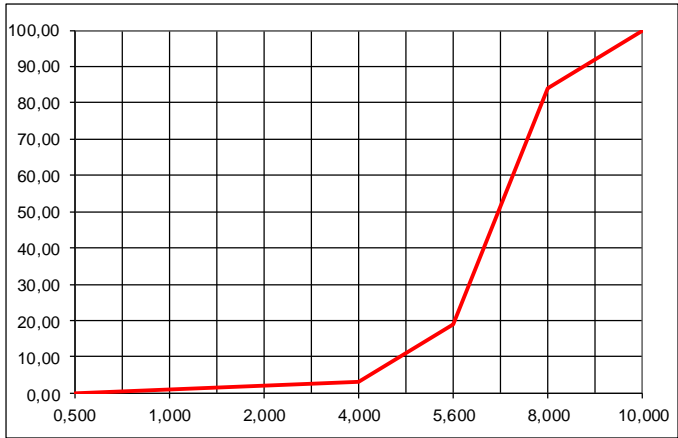
DATI TECNICI

Tipo di Sabbia	Ghiaino siliceo essiccato 2,000 ÷ 8,000 mm
Peso specifico	≥ 1380 Kg/m ³
Umidità	< 0,5 %
Forma	Granuli Tondeggianti
Indice di finezza (AFA)	1 - 5
Durezza MOHS	6,0
PH	7-8

ANALISI CHIMICA – Valore medio

Biossido di Silicio (SiO ₂)	70,0%	Per richieste specifiche sull'effettivo contenuto chimico si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.
Ossido ferrico (Fe ₂ O ₃)	< 4,0%	
Ossido di calcio (CaO)	< 10,00%	

ANALISI CURVA GRANULOMETRICA (Valore medio) Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco

VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA	
10,00	100,00	
8,00	84,00	
5,60	19,00	
4,00	3,00	
2,00	2,00	
1,00	1,00	
0,50	0,00	

Le tolleranze sulla granulometria dichiarata sono conformi alla norma UNI EN 12620

I valori numerici indicati nella presente scheda tecnica rappresentano la media delle prove di specie effettuate presso il laboratorio di Sabbie di Parma s.r.l. Per richieste specifiche sulle caratteristiche fisiche e chimiche si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.

La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.