

SABBIA CAM 0/16



GRANULOMETRIA

0,000 ÷ 16,000 mm

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia CAM 0/16 è una miscela formata da aggregato naturale e inerte artificiale (30%).


Certificati:

- UNI EN 12620 – Aggregati per calcestruzzo;
- UNI EN 13043 – Aggregati per miscele bituminose.

DATI TECNICI	
Tipo di Sabbia	Sabbia e ghiaia Umida + Aggregato Artificiale 0,000 ÷ 16,000 mm
Peso specifico	≥ 1400 Kg/m ³
Umidità	-
Forma	-
Durezza MOHS	6,0
PH	7-8

ANALISI CURVA GRANULOMETRICA (Valore medio) Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco	
VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA %
16	97
8	79
4	64
2	55
1	50
0,5	39
0,25	12
0,125	5
0,063	2

Passante %

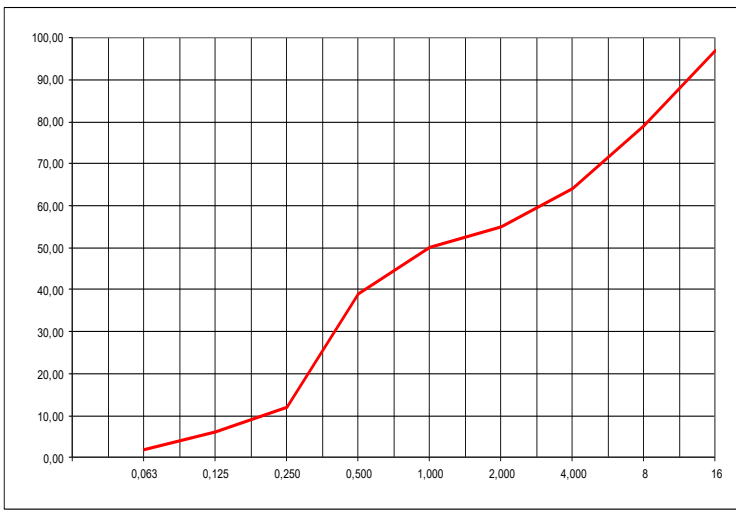

Setacci mm

Le tolleranze sulla granulometria dichiarata sono conformi alla norma UNI EN 12620

I valori numerici indicati nella presente scheda tecnica rappresentano la media delle prove di specie effettuate presso il laboratorio di Sabbie di Parma s.r.l. Per richieste specifiche sulle caratteristiche fisiche e chimiche si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.

La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.