


## SABBIA CAM 0/22

**GRANULOMETRIA**  
**0,000 ÷ 22,000 mm**

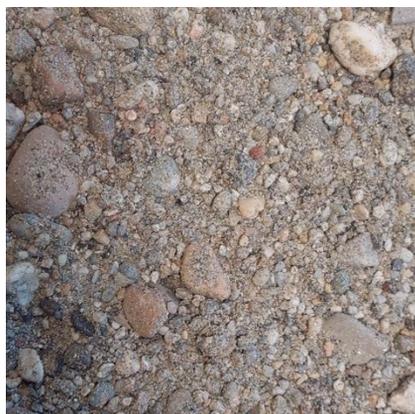

### DESCRIZIONE PRODOTTO:


Sabbia CAM 0/22 è una miscela formata da aggregato naturale e inerte artificiale (30%).

### Certificati:

- UNI EN 12620 – Aggregati per calcestruzzo;
- UNI EN 13043 – Aggregati per miscele bituminose.

DATI TECNICI	
Tipo di Sabbia	Sabbia e ghiaia Umida + Aggregato Artificiale 0,000 ÷ 22,000 mm
Peso specifico	≥ 1400 Kg/m <sup>3</sup>
Umidità	-
Forma	-
Durezza MOHS	6,0
PH	7-8

ANALISI CURVA GRANULOMETRICA (Valore medio) Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco	
VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA %
22	97
16	89
8	70
4	65
2	48
1	39
0,5	26
0,25	5
0,125	2
0,063	1,5

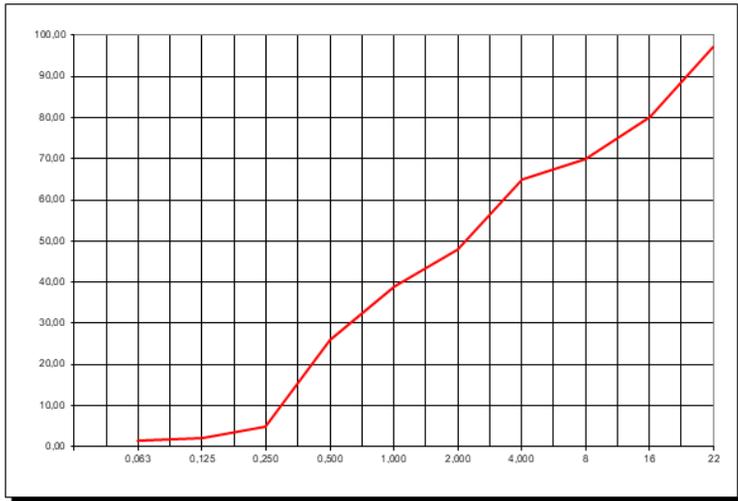

Passante %

Setacci mm

**Le tolleranze sulla granulometria dichiarata sono conformi alla norma UNI EN 12620**

I valori numerici indicati nella presente scheda tecnica rappresentano la media delle prove di specie effettuate presso il laboratorio di Sabbie di Parma s.r.l. Per richieste specifiche sulle caratteristiche fisiche e chimiche si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.

La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.