

## SABBIA CAM 0/4



**GRANULOMETRIA**  
**0,000 ÷ 4,000 mm**

### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia CAM 0/4 è una miscela formata da aggregato naturale e inerte artificiale (≥10%).

### Certificati:


- UNI EN 12620 – Aggregati per calcestruzzo;
- UNI EN 13043 – Aggregati per miscele bituminose.

DATI TECNICI	
Tipo di Sabbia	Sabbia Silice Umida + Aggregato Artificiale 0,000 ÷ 4,000 mm
Peso specifico	≥ 1400 Kg/m <sup>3</sup>
Umidità	-
Forma	-
Durezza MOHS	6,0
PH	7-8

### ANALISI CURVA GRANULOMETRICA (Valore medio) Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco

VUOTO MAGLIA mm	PASSANTE MEDIA %
16	100
8	100
4	96,5
2	79
1	60
0,5	25
0,25	1
0,125	0,5
0,063	0,2

Passante %

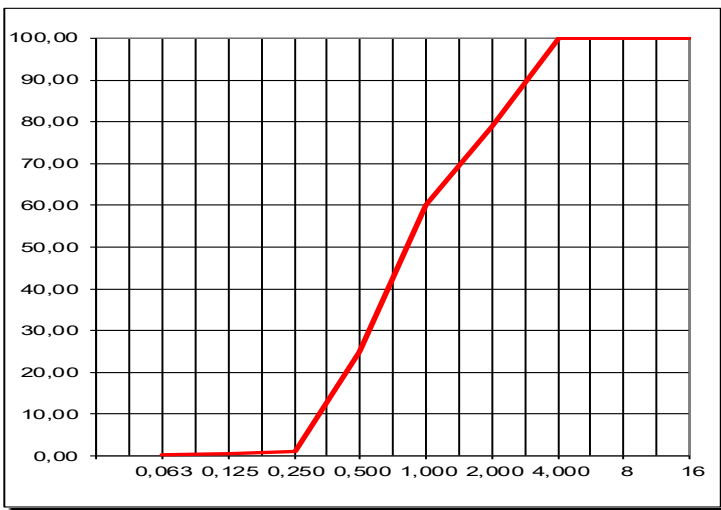

**Le tolleranze sulla granulometria dichiarata sono conformi alla norma UNI EN 12620**

I valori numerici indicati nella presente scheda tecnica rappresentano la media delle prove di specie effettuate presso il laboratorio di Sabbie di Parma s.r.l. Per richieste specifiche sulle caratteristiche fisiche e chimiche si prega di contattare l'area tecnica di Sabbie di Parma s.r.l.

La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente.