

## SABBIA QUARZIFERA

## CARAIBEACH

GRANULOMETRIA

**0,250 ÷ 0,800 mm**

### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabbia Quarzifera, Lavata, Ciclonata, Vagliata, Selezionata e sterilizzata per renderla priva di infestanti.

Presenta una granulometria controllata compresa tra 0,250 e 0,800 mm.

### APPLICAZIONI E CAMPI D'IMPIEGO:

;  
*Ad alto potere drenante e studiata per competizioni di alto livello **INDOOR E OUTDOOR**.*  
*Se utilizzata in ambienti poco areati va periodicamente inumidita.*

La sabbia CARAIBEACH è  
**ideale per la realizzazione di Campi da beach volley/tennis/soccer INDOOR e OUTDOOR.**



**FORNITURA : SACCO DA 25 Kg**

**BIG-BAG DA 1m<sup>3</sup>**

**SFUSA**

SDP33SFU  
SDP33SAC  
SDP33BIG



# SABBIA QUARZIFERA

# CARAIBEACH

## DATI TECNICI


Nome Commerciale	Sabbia Quarzifera CARAIBEACH
Tipo di Sabbia	Sabbia Quarzifera 0,250 ÷ 0,800 mm
Peso specifico	≥ 1500 Kg/m <sup>3</sup>
Umidità	< 0,5 %
Forma	Granuli Tondeggianti
Durezza MOHS	7

## ANALISI CHIMICA

Silice (SiO <sub>2</sub> )	98,80%	Magnesio (MgO)	0,15%
Ferro (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	0,03%	Sodio (Na <sub>2</sub> O)	0,20%
Alluminio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	0,10%	Potassio (K <sub>2</sub> O)	0,55%
Calcio (CaO)	0,15%	PH	7-8

## ANALISI CURVA GRANULOMETRICA Mediante vibro-setacciatura meccanica a secco (Nota: ● scala setacci UNI EN 12620)

VUOTO MAGLIA mm	TRATTENUTO PARZIALE %
● 4,000	0,00
● 2,000	0,00
1,400	0,00
● 1,000	1,50
0,630	33,20
● 0,500	41,30
0,425	20,70
0,315	2,22
● 0,250	0,88
● 0,125	0,20
● 0,063	0,00

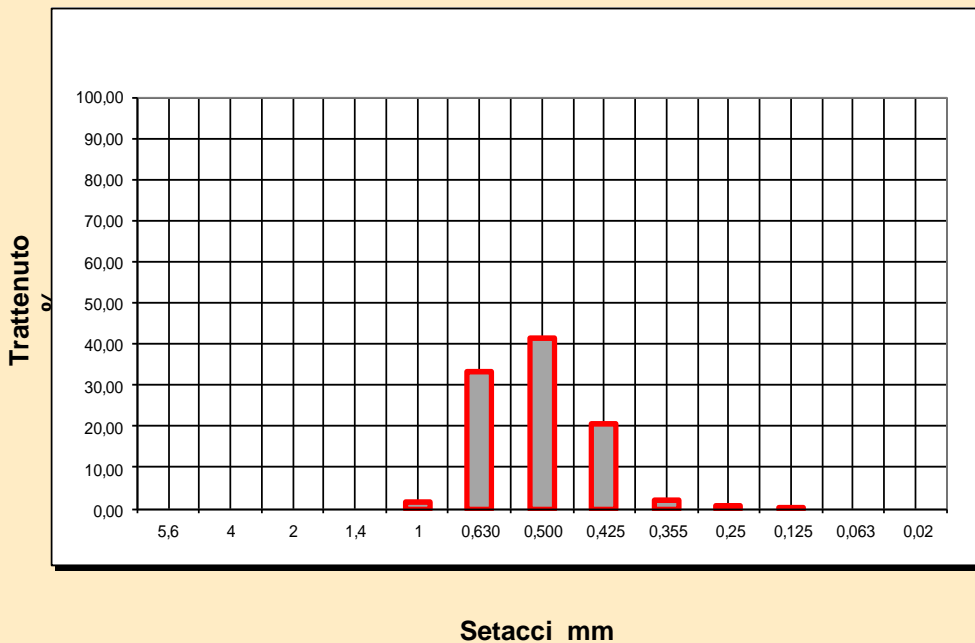

## STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: Nessuna prescrizione

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative attuali, ha valore puramente indicativo e non può essere considerata come garanzia del risultato finale delle lavorazioni ottenute dall'impiego del prodotto stesso. Non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori le nostre indicazioni hanno un carattere generale che non vincolano in alcun modo la Sabbie di Parma srl. e non dispensano l'utilizzatore dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per verificare che siano idonei all'uso previsto assumendosi ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare che la presente Scheda Tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio l'utilizzatore può contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La Sabbie di Parma srl. si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente. **Rev. 1/2018**